


相模女子大学グリーンホール

大ホール舞台断面図

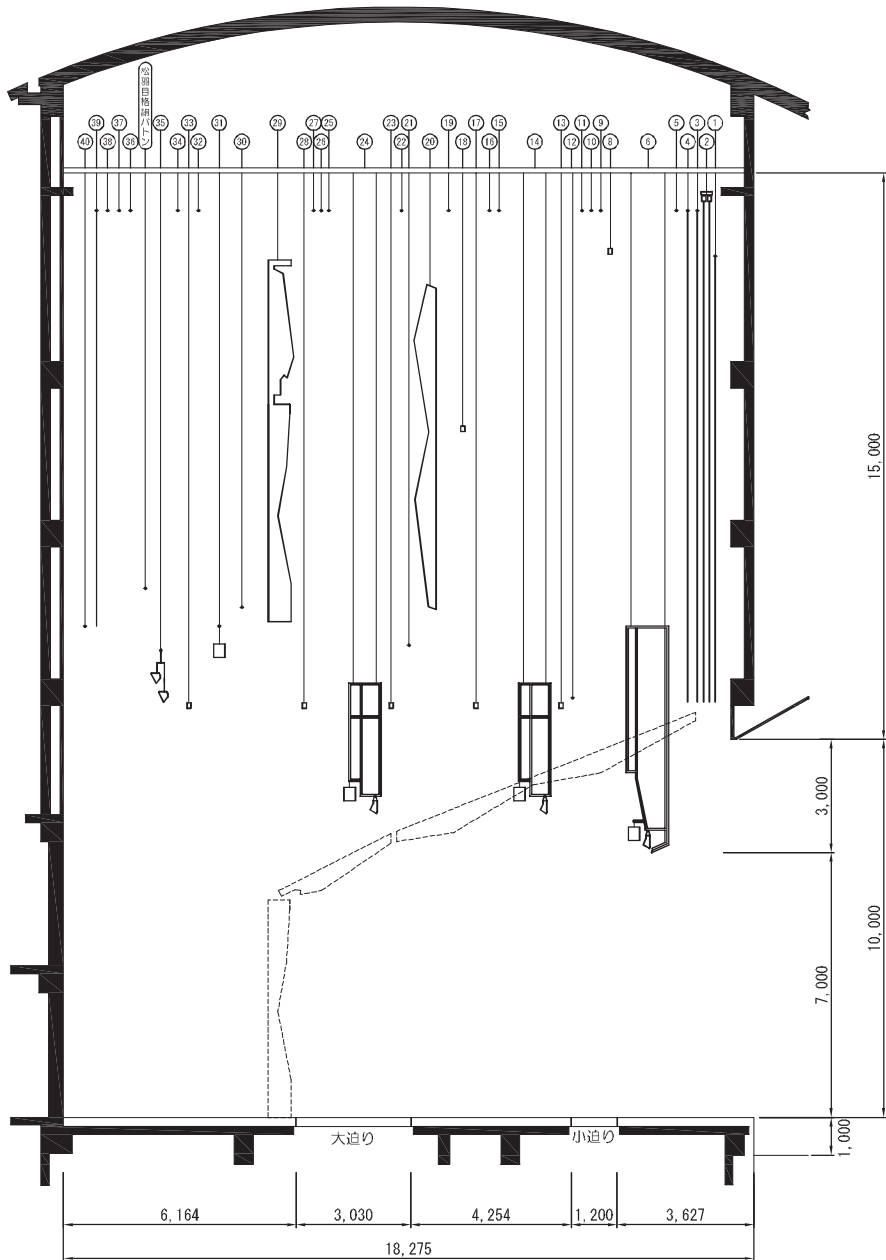

吊物装置リスト

NO.	名 称	寸 法 (mm)	速 度 (m/min)	吊荷重 (kg)
1	緞 帳 1 (洋 物)	23,000W × 11,700H	20 ~ 50	—
2	オ ペ ラ カ ー テ ン	26,000W × 13,500H	昇降	—
			開閉	
			斜め絞り	
3	緞 帳 2 (和 物)	26,000W × 13,000H	20 ~ 50	—
4	暗 転 幕 (手 引)	28,000W × 13,000H	—	—
5	パ ト ン 1	28,000	4 ~ 40	500
6	ポータルブリッジ (1ボーダー・1サス)	24,000W × 6,000H	6	850
7	ポータルタワー (上手・下手)	5,200W × 11,000H (2)	6	900
8	天井反射板 1 (前吊)		15 / 5	—
9	パ ト ン 2	25,000	4 ~ 40	500
10	パ ト ン 3	25,000	4 ~ 40	500
11	パ ト ン 4	25,000	4 ~ 40	500
12	パトン 5 (一文字幕)	28,000 (28,000W × 3,600H)	4 ~ 40	500
13	袖 幕 1	8,500W × 10,800H (2枚)	30	—
14	ライトブリッジ (2ボーダー・2サス)	29,000	10	600
15	パ ト ン 6	25,000	4 ~ 40	500
16	パ ト ン 7	25,000	4 ~ 40	500
17	引 割 幕 1 (電動)	14,550W × 10,800H (2枚)	昇降	—
			開閉	
18	スクリーン (一文字幕付)	12,000 (2,500W × 1,800H)	10	—
19	パ ト ン 8	25,000	4 ~ 40	500
20	天井反射板 1 (後吊)	≒145㎡	5	—
21	パトン 9 (一文字幕)	25,000 (25,000W × 4,500H)	4 ~ 40	500
22	パ ト ン 10	25,000	4 ~ 40	500
23	引 割 幕 2 (電動)	14,300W × 10,800H (2枚)	昇降	—
			開閉	
24	ライトブリッジ (3ボーダー・3サス)	29,000	10	600
25	パ ト ン 11	25,000	4 ~ 40	500
26	パ ト ン 12	25,000	4 ~ 40	500
27	パ ト ン 13	25,000	4 ~ 40	500
28	袖 幕 2	6,000W × 10,800H (2枚)	30	—
29	正面反射板	13,000W × 6,000H	6	—
	天井反射板 2 (内設)		3	
30	パトン14 (一文字幕)	25,000 (23,000W × 3,600H)	4 ~ 40	500
31	サスペンションライト (4サス)	20,000	10	600
32	パ ト ン 15	25,000	4 ~ 40	500
33	袖 幕 3	6,000W × 10,800H (2枚)	30	—
34	パ ト ン 16	25,000	4 ~ 40	500
35	ホリゾントライト	25,000	10	—
	松羽目格納パトン	15,500	—	—
36	パ ト ン 17	25,000	4 ~ 40	500
37	パ ト ン 18	25,000	4 ~ 40	500
38	パ ト ン 19	25,000	4 ~ 40	500
39	大 黒 幕	25,000W × 12,000H	30	—
40	ホ リ ゾ ン ト 幕	25,000W × 13,000H	10	—
	側 面 反 射 板 (上手)	≒105㎡	3	—
	側 面 反 射 板 (下手)	≒105㎡	3	—
	サイドブリッジ (下手)	5,400W × 3,000H	10	500

床機構設備リスト

NO.	名 称	大きさ (mm)	台数	駆動方式	積載荷重		速度 (m/min)
					運転時	静止時	
1	大迫り	10,908 × 3,030	1	スクリュウ式	100kg/㎡	500kg/㎡	6
2	小迫り	2,715 × 1,200	1	スクリュウ式	100kg/㎡	500kg/㎡	10
3	オーケストラ迫り	約87㎡	1	2段スクリュウ式		500kg/㎡	1
4	客席ワゴン	約87㎡	1	自走式		360kg/㎡	2
5	花道すっぽん迫り	900 × 1,200	1	ラックかけ登り式	100kg/㎡	360kg/㎡	8